


Verwendungs-und Pflegehinweise:

- Entfernen Sie Flecken, Spritzer und Tropfen nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Schwämme !
- Benutzen Sie kein Haarspray in unmittelbarer Nähe zum Spiegel. Dies kann die Oberfläche beschädigen.
- Kosmetika und Fettrückstände können mit einem befeuchteten Mikrofaser Tuch oder Fensterleder ohne Zusatz von Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Spiegel und der Spiegelarme.
- Der Spiegel darf nie in direkten Kontakt mit Wasser oder Wasserdampf kommen..
- Es dürfen nur Original DEUSENFELD Ersatzteile verwendet werden
- Es wird keine Haftung für Material - und Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind !

ACHTUNG ! WICHTIGER SICHERHEITS-HINWEIS !

Montieren Sie den Spiegel nicht dort, wo direktes Sonnenlicht auf die Vergrößerungsscheibe trifft !
Es kann Brandgefahr für in der Nähe positionierte Gegenstände durch gebündelte Licht-Reflexionen bestehen !

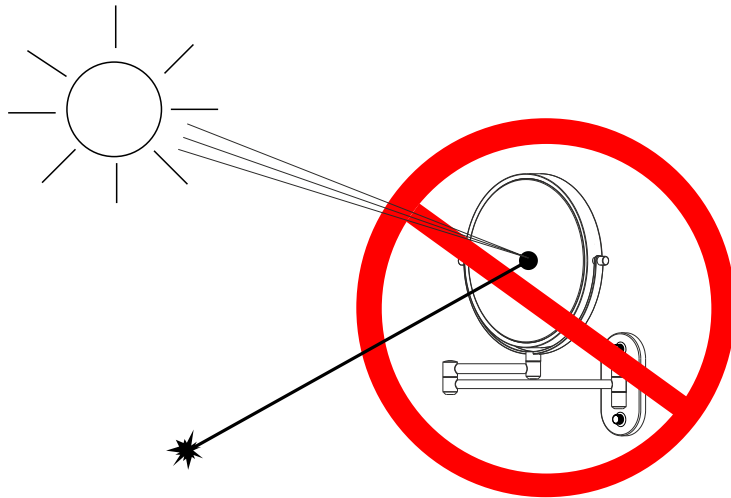

www.deuseinfeld.de

DEUSENFELD Maedje KG
Ing.-Honnef-Straße 7
21509 Glinde / Germany

© DEUSENFELD



MONTAGE- und PFLEGEANLEITUNG

Doppel Wand-Kosmetikspiegel

KW52C / KW72C / KW102C

www.deuseinfeld.de

Vielen Dank

für den Erwerb dieses hochwertigen Deusenfeld Doppel-Wand-Kosmetikspiegels

Um lange Freude an diesem Spiegel zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.

Montage

1. Entfernen Sie den Spiegel vorsichtig aus der Verpackung.
2. Lösen Sie die Schraubkappen **(A)** von der Befestigungsplatte **(C)** um das Wandgehäuse **(B)** samt Spiegel zu entfernen.
3. Der Spiegel kann alternativ auch bohrlos mit dem separat erhältlichen DEUSENFELD Klebeset #UKS montiert werden. Beachten Sie die Anleitung des Klebers.
4. Benutzen Sie die Befestigungsplatte **(C)** als Schablone für die Markierung der Bohrlöcher.
5. Bohren Sie die passenden Dübel-Löcher in die markierten Stellen an der Wand und stecken Sie die Dübel ein. Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht zu tief gebohrt werden. Die beiliegenden Dübel und Schrauben sind für normale Steinwände vorgesehen. Sollten Sie andere Wände haben, verwenden Sie bitte geeignete Dübel und Schrauben aus dem Fachhandel.
7. Nehmen Sie die Befestigungsplatte **(C)** und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsplatte richtig ausgerichtet ist. Kontrollieren Sie, ob die Befestigungsplatte fest an der Wand sitzt.
8. Setzen Sie den Spiegel samt Wandgehäuse **(B)** vorsichtig auf die Befestigungsplatte.
9. Befestigen Sie nun das Wandgehäuse **(B)**, indem Sie die Schraubkappen **(A)** auf die Gewindestangen der Befestigungsplatte **(B)** drehen. Achten Sie darauf, dass die Kunststoff-Unterlegscheiben **(D)** vorher auf die Gewindestangen gesteckt werden, um eine Beschädigung der Oberfläche an dem Wandgehäuse zu verhindern.

Achten Sie drauf, dass das Wandgehäuse **(A)** bündig an der Wand sitzt und sich nicht bewegen lässt !
Benutzen Sie keine Werkzeuge, welche die Oberfläche der Spiegelteile zerkratzen könnten !

