

## Verwendungs-und Pflegehinweise:

- Halten Sie Brausestange stets kalkfrei !
- Reinigen Sie die gebürsteten Oberflächen nur mit einem weichen Schwammtuch oder angefeuchteten Baumwolltuch.
- Verwenden Sie keine groben Putzschwämme, Bürsten oder Mikrofasertücher. Diese können die Oberfläche beschädigen..
- Trocknen Sie die Oberflächen nach dem Reinigen mit einem fusselfreien weichen Baumwolltuch.
- Vermeiden Sie Kreisbewegungen während der Reinigung und wischen Sie immer mit der Struktur, also der Schliffrichtung des Edelstahls.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, die Inhaltsstoffe wie Chlor, Essig, Salz-oder Armeisensäure enthalten.
- Besprühen Sie die Brausestange und Teile nicht direkt mit einem Reiniger und mischen Sie verschiedene Produkte nicht miteinander. Beachten Sie die Hinweise der Pflegemittelhersteller.
- Verwenden Sie nur spezielle Reiniger, die für Edelstahl gebürstete Oberflächen ausgelegt sind !
- Hängen Sie keine schweren Gegenstände an die Stange.
- Trotz der schweren Qualität ist die Stange nicht als Halte-Griff zu verwenden. Ziehen oder reißen Sie nicht an der Brausestange.
- Die Brausestange ist für den Innenbereich ausgelegt. Es wird keine Gewährleistung für die Verwendung im Außenbereich übernommen.
- Überdrehen Sie nicht die Inbusschrauben und verwenden Sie zur Fixierung keine elektronischen Schrauber.
- Der Brausehalter sollte nicht im 90° Winkel mit der offen Seite nach vorne gerichtet werden ! Die Handbrause könnte sonst aus dem Halter rutschen, zudem wird der Brauseschlauch zu stark geknickt.



www.deusenfeld.de

DEUSENFELD Maedje KG  
Ing.-Honnef-Straße 7  
21509 Glinde / Germany

© DEUSENFELD

## MONTAGE -UND PFLEGEANLEITUNG

Edelstahl Brausestange "M8" mit verstellbaren Wandhaltern

**M8BS6810**

www.deusenfeld.de

## Vielen Dank

für den Erwerb dieser hochwertigen Deusenfeld Edelstahl Brausestange mit verstellbaren Wandhaltern. Um lange Freude an diesem Produkt zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.

Die Brausestange wird komplett mit allem Zubehör geliefert, dass Sie zum Anbringen benötigen. In dem Karton befinden sich Schrauben und Dübel sowie Inbusschlüssel zum Einstellen der Wandhalter und des Brausehalters.

### Einstellen / Demontage Stangenhalter

1. Lösen Sie die innere Verschraubung (E) der Wandhalter (D) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel.
2. Sie können nun den gewünschten Abstand der Wandhalter (D) einstellen
3. Wenn Sie die gewünschte Position gefunden haben, ziehen Sie die Verschraubungen (E) vorerst nur leicht an.
4. Drücken Sie die Stange mit den Haltern auf eine gerade Oberfläche und achten darauf, dass die Halter nun bündig sitzen.
5. Ziehen Sie nun die Verschraubungen (E) fest.


### Montage Brausestange

1. Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den vorher eingestellten gewünschten Abstand der Wandhalter (B) an. Achten Sie darauf, dass die Löcher vertikal per Wasserwaage angezeichnet werden, damit die Stange korrekt positioniert ist. Der maximale Abstand der beiden Wandhalter (D) Mitte/Mitte darf maximal 775mm betragen.
2. Bohren Sie die passenden Löcher für die beiliegenden Dübel (A). Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht zu tief sind.
3. Setzen Sie die Dübel (A) ein und schlagen diese mit einem Hammer vorsichtig bündig in die Wand. Die Dübel dürfen nicht aus der Wand ragen. Schneiden Sie überstehende Teile mit einem scharfen Messer ab.
4. Befestigen Sie nun die Wandbefestigungen (B) mit den beiliegenden Befestigungsschrauben (C).
5. Setzen Sie nun die gesamte Brausestange (G) mit den Wandhaltern (D) auf die Wandbefestigungen (B). Achten Sie darauf, dass die Stange bündig an der Wand sitzt.
6. Fixieren Sie nun die Stange mit den beiden Inbusschrauben (F) an den Wandbefestigungen (B). Prüfen Sie, ob die Stange fest an den Haltern fixiert ist.

### Einstellen des Brauseschiebers

Sie können den Brauseschieber (J) durch Drehen des Feststellhebels (H) lösen bzw. festziehen.

Mit der Inbusschraube (I) können sie den Brausehalter (J) bei Bedarf fester einstellen.

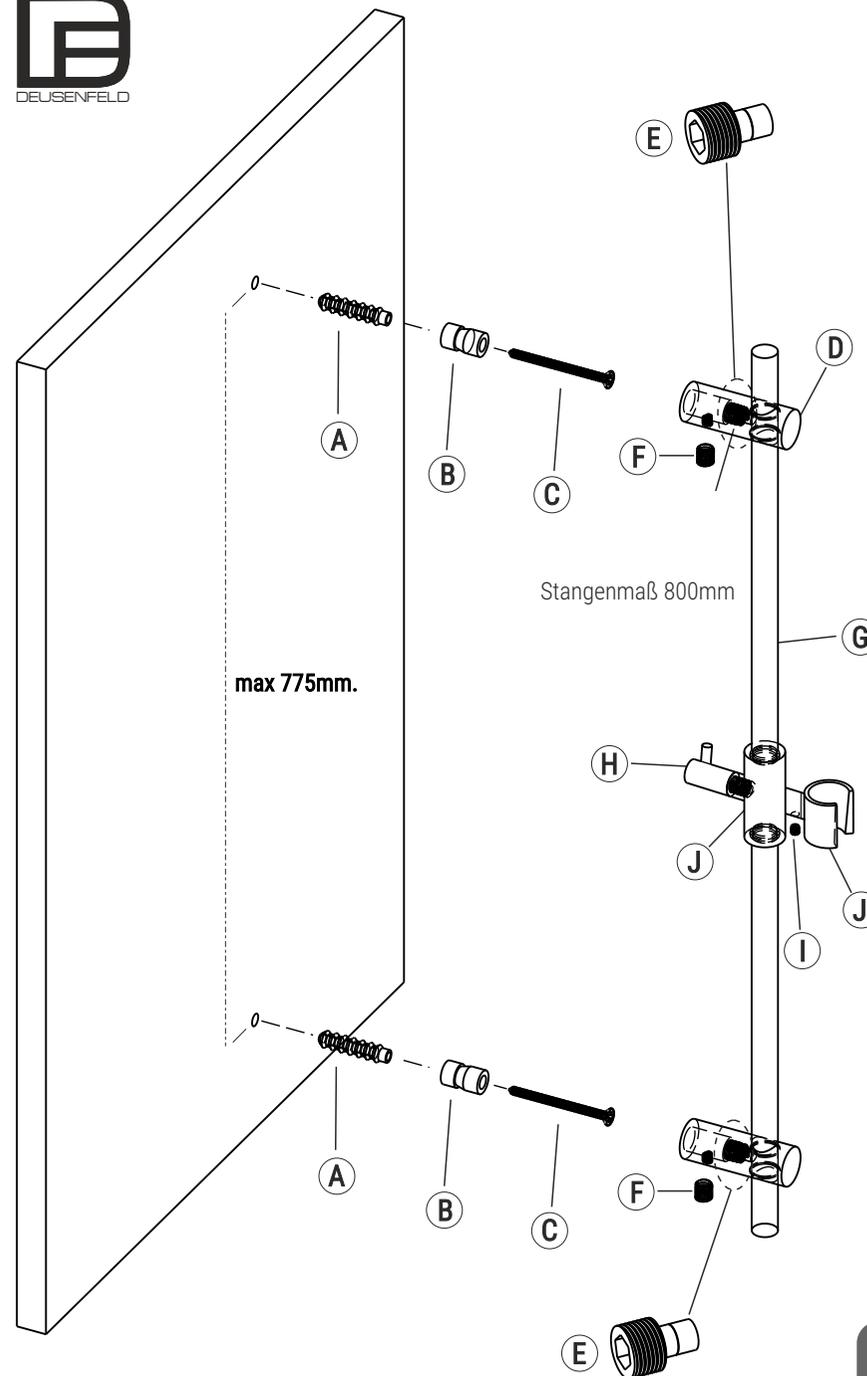

bitte wenden